



# Schlüter®-BARA-RKL/-RKLТ

Ukončovací profil  
pro velkoformátové dlaždice

# 5.20

Technický list výrobku

## Použití a funkce

**Schlüter®-BARA-RKL/-RKLТ** jsou úhelníkové ukončovací profily s okapničkou pro velkoformátové dlaždice pokládané buď volně na lože ze štěrku/drti nebo na podložky jako jsou např. Schlüter®-TROBA-STELZ.

Profily vytvářejí opticky čisté hrany a chrání volný okraj dlažby před případným vysypáním zásypu. Svislé, nahoru směřující ukončovací rameno zakrývá na hraně celou konstrukci obkladu jako neprůhledná clona. V dolní části ukončovacího ramena jsou v rozestupu cca 7,5 cm odvodňovací otvory zajišťující odvádění průsakové vody. Předsunutá okapová hrana umožňuje čisté odkapávání vody. Na spodní části Schlüter®-BARA-RKLТ je drážka ve tvaru T sloužící pro připevnění žlabu Schlüter®-BARIN.


Pomocí podélných otvorů na zadní straně žlabů Schlüter®-BARIN lze vytvořit potřebný spád.

## Materiál


Profily jsou vyrobeny z barevně lakovaného hliníku.

### Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Lakování hliníkových profilů je stálobarevné, odolné vůči UV- záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutné chránit před poškrábáním. Ve zvláštních případech je nutno vyjasnit použitelnost profilů podle očekávaného mechanického nebo chemického namáhání.

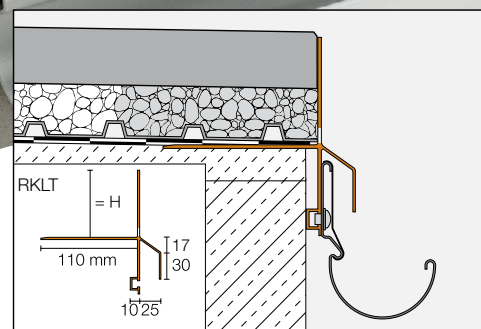

Schlüter®-BARA-RKLТ

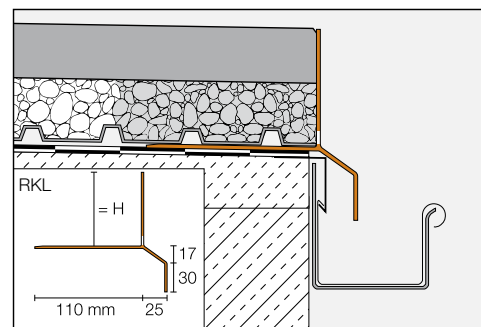

Schlüter®-BARA-RKL



## Montáž

1. Izolace dle DIN: Profily se připevňují k podkladu před pokládáním izolace např. pomocí studeného živičného lepidla. Pak lze přilepit izolační pás až těsně před odvodňovací otvory, aby se vyloučilo zatékání.

Spoje profilů je nutné předem izolovat přídržovací samolepicí páskou Schlüter®-BARA-HV (viz obr. 1).

Upozornění: Např. u zinkových nebo měděných plechů požaduje norma šíři napojení 150 mm. Doporučujeme proto montáž Schlüter®-BARA-RKL se šířkou napojení 110 mm předem odsouhlasit se zadavatelem.

2. Izolace se Schlüter®-KERDI:

Profily se připevňují k podkladu před pokládáním izolace pomocí vhodného lepidla - např. Schlüter®-KERDI-COLL. Spojení profilů na sraz je nutné předem izolovat přídržovací samolepicí páskou Schlüter®-BARA-HV (viz obr. 1). Poté se Schlüter®-BARA-HV položí v celé ploše na ramena profilů (viz obr. 2). Před položením přídržovací samolepicí pásky je nutné zbavit lepené plochy substancí, tuků atd., které zhoršují přilnavost.

Poté lze Schlüter®-KERDI přilepit až těsně před odvodňovací otvory, aby se vyloučilo zatékání.

Přilepení Schlüter®-KERDI na rameno profilu se provede těsnicím lepidlem Schlüter®-KERDI-COLL.

3. Pokud je izolace již provedena, položí se profil s použitím vhodného lepidla na izolaci a vyrovná se. Přitom je nutné dbát, aby izolace již byla napojena na okapovou hranu nebo na žlab.

- 4.1 Při použití Schlüter®-BARA-RKL/-RKL jako lišty na zachytávání štěrku se zásyp ukládá na drenážní rohož Schlüter®-TROBA nebo Schlüter®-TROBA-PLUS a vyrovná se v závislosti na tloušťce obkladu pod horní hranu svislého ramene profilu. Pro stabilizaci je nutné lože ze štěrku / kamenné drti na okrajích zpevnit pojivem. Dlaždice se pak pokládají volně do vyrovnaného štěrkového lože.

- 4.2 U dlažby na podložkách, např. Schlüter®-TROBA-STELZ, se vnější podložky ukládají na kotevní rameno profilů. Dlaždice se pak pokládají na podložky.

5. Konce profilů se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm, která se překryje nasazenou spojkou. Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici speciální díly.

6. Po dokončení dlažby lze na profil Schlüter®-BARA-RKL pomocí příložených šroubů upevnit okapový žlab Schlüter®-BARIN. Díky podélným otvorům žlabu lze podle potřeby vytvořit spád.  
Poznámka: Je nutné dbát, aby při montáži nedošlo k ucpání odvodňovacích otvorů v profilech.

### Poznámka

Profily nevyžadují žádné zvláštní udržování nebo údržbu. Povrchová úprava hliníkového profilu je stálobarevná. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.



Obr. 1: Izolace spojů na sraz se Schlüter®-BARA-HV



Obr. 2: Celoplošné nalepení Schlüter®-BARA-HV



## Přehled výrobků:

### Schlüter®-BARA-RKL

Barva: PG = pastelově šedá, GM = šedá metalíza  
SB = černohnědá      Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	PG	GM	SB
H = 30 mm	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•
Vnější roh 90°	•	•	•
Vnější roh 135°	•	•	•
Vnitřní kout 90°	•	•	•
Spojka	•	•	•

### Schlüter®-BARA-RKLT

Barva: PG = pastelově šedá, GM = šedá metalíza  
SB = černohnědá      Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	PG	GM	SB
H = 30 mm	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•
Vnější roh 90°	•	•	•
Vnější roh 135°	•	•	•
Vnitřní kout 90°	•	•	•
Spojka	•	•	•

### Schlüter®-BARA-HV

samolepicí stříž pro ukotvení

délka = m	5
šířka = 95 mm	•

#### Text pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schlüter®-BARA-RKL jako uhlíkového ukončovacího profilu z barevně lakovaného hliníku, se svislým ramenem s odvodňovacími otvory a šikmou okapovou hranou, vhodného pro ukončení volných hran z velkoformátových dlaždic uložených na loži ze šterku/drti nebo na podložkách a podle pokynů výrobce odborně osadit.

Příslušenství jako vnější rohy, vnitřní kouty a spojky

- bude započteno do jednotkových cen.
- bude uhrazeno zvlášť jako příplatek.

Výška profilu: \_\_\_\_\_ mm

Barva: \_\_\_\_\_

Výr.č.: \_\_\_\_\_

Materiál: \_\_\_\_\_ Kč/m

Mzda: \_\_\_\_\_ Kč/m

Celková cena: \_\_\_\_\_ Kč/m

#### Text pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schlüter®-BARA-RKLT jako ukončovacího profilu ve tvaru T z barevně lakovaného hliníku, se svislým ramenem s odvodňovacími otvory, šikmou okapovou hranou a drážkou pro přípevnění výškově stavitelného žlabu, vhodného pro ukončení volných hran z velkoformátových dlaždic uložených na loži ze šterku/drti nebo na podložkách a podle pokynů výrobce odborně osadit.

Příslušenství jako vnější rohy, vnitřní kouty a spojky

- bude započteno do jednotkových cen.
- bude uhrazeno zvlášť jako příplatek.

Výška profilu: \_\_\_\_\_ mm

Barva: \_\_\_\_\_

Výr.č.: \_\_\_\_\_

Materiál: \_\_\_\_\_ Kč/m

Mzda: \_\_\_\_\_ Kč/m

Celková cena: \_\_\_\_\_ Kč/m

#### Text pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schlüter®-BARA-HV jako přídržovací lepicí pásku z polyetylenu, která je na vrchní straně opatřena stříží a na spodní straně samolepicí butylovou vrstvou a odborně osadit podle pokynů výrobce.

Výrobek č.: \_\_\_\_\_

Materiál: \_\_\_\_\_ Kč/m

Mzda: \_\_\_\_\_ Kč/m

Celková cena: \_\_\_\_\_ Kč/m

